
ROWA //Corell-EISENBAHNEN



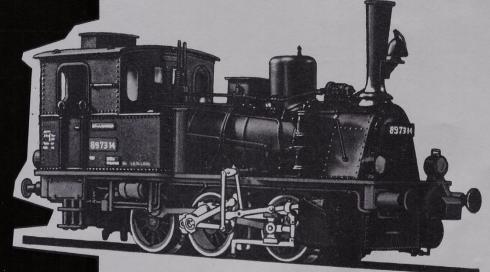

HO+N

Lokomotiven für alle Systeme Vorbildgetreu bis ins kleinste Detail

Nebenbahn-Tenderlok T 3

Modell der bekannten und beliebten Oldtimer-Tenderlok der ehem. preußischen Eisenbahnverwaltung (spätere DB-Baureihe 89⁷⁰). Alle Details in unübertrefflicher Präzision und Feinheit nachgebildet. Frei aufgesetzte Rohrleitungen, Armaturen, Griffstangen, bewegliche Allan-Tricksteuerung, vorbildgerechte Beschriftung, alle Achsen angetrieben, Haftreifen, abgedecktes, hochuntersetztes und wartungsfreies Getriebe, Perma-Motor, Fahrwerk Metall, Aufbauten aus hochwertigstem Kunststoff, 4 beleuchtete Lampen. Länge über Puffer 9,9 cm.

2-Leiter-Gleichstrom-Ausführung beidseitig mit Zughaken zu Märklin passend, Tauschkupplungen, zu Fleischmann passend, liegen bei. 1041

3-Leiter-Gleichstrom-Ausführung zu Trix Expreß passend, mit entsprechenden Kupplungshaken auf beiden Seiten. Schienenschleifer vorn und hinten. 1042



T3 mit Schlepptender (BR 8960) Modell der Oldtimer-Lok T3 "89 6009" der Deutschen Reichsbahn, mit Schlepptender 3 T 12. Detaillierung von Lok und Tender in unübertroffener Präzision und Feinheit. Aufgesetzte Rohrleitungen, Armaturen, Griffstangen, bewegliche Allan-Tricksteuerung, Führerhaus mit Schutzdach und Türöffnung zum Tender, vorbildgerechte Beschriftung, alle Achsen angetrieben, abgedecktes, hochuntersetztes und wartungsfreies Getriebe, Haftreifen, Perma-Motor, Lok-Fahrwerk aus Metall, Aufbauten und Tender aus hochwertigem Kunststoff. Tender mit Speichenrädern und aufgesetzten Lampen. Länge über Puffer 17,0 cm.

2-Leiter-Gleichstrom-Ausführung Stromabnahme mittels Achsschleifer am Tender und 2 Radschleifern an der Lok. Stirn- und Schlußlampen beleuchtet, Zughaken vorn und hinten zu Märklin passend. Tauschkupplung, zu Fleischmann passend, liegt bei.

3-Leiter-Wechselstrom-(Märklin)-Ausführung

Stromabnahme mittels Achs- und Original-Märklin-Skischleifer. Umschaltrelais Original Märklin. Stirnlampen beleuchtet, Zughaken vorn und hinten zu Märklin passend.





Lokomotive 216 (V 160) für alle HO Gleichstrom-Gleissysteme



Absolut maßstäbliches H0-Modell der Diesellokomotive Reihe 216 (V 160) der DB mit Federpuffer.


Zwei zweiachsige Drehgestelle mit vorbildgetreu nachgebildeten Drehgestellblenden. Antrieb aller 4 Achsen mittels fünfpoligem, ausgewuchtetem Spezial-Permamotor über hochuntersetztem, schrägverzahntem, selbstschmierendem, vollständig gekapseltem Getriebe! Dadurch eine für alle Modelle dieser Größenordnung kaum zu überbietende Zugkraft und modellbahngerechte Geschwindigkeit, kein Aufsteigen der Drehgestelle beim Anlaufen. Beleuchtetes Dreilicht-Spitzensignal, Beleuchtung über

Für 12 V Gleichstrom-Zweileiter-Gleisanlagen (passend zu Fleischmann, Hamo, Trix International u. a.) mit zu Märklin passenden Kupplungen (und Tauschkupplungen zu Fleischmann). 1011/2

unzerbrechliche Leuchtstäbe rot-weiß in Fahrtrichtung wechselnd. Chassis und Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff bis ins kleinste detailliert, Gehäuse leicht abnehmbar, ohne Kabelverbindung zwischen Chassis und Lichtanlage im Dach! Eingesetzte Griffstangen und Laufstege an den Stirnseiten, eingesetzte Fenster und Lüfterblenden mit metallisierten Rahmen, Dach mit aufgesetzten Lüftern, Glasfenster und abnehmbarem Jalousie-Einsatz zum Auswechseln der Lämpchen. Pilzkontakt für Fleischmannsystem. Nachbildung der Führerstandeinrichtung mit Lokomotivführer. Unerreicht zierliche Beschriftung. Farbgebung nach DB-RAL-Norm. Länge über Puffer 18,39 cm.

Dieselbe Lokomotive jedoch für Dreileiter-Gleichstrom-Gleisanlagen (passend zu Trix Expreß) mit Schienenschleifern und Kupplungen passend zu Trix. 1011/3



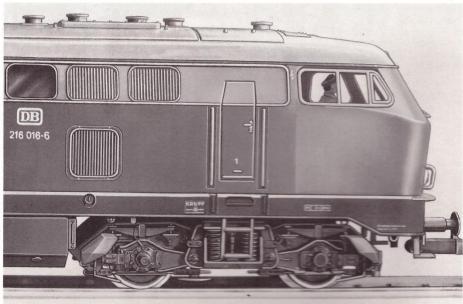

26,4 cm lange Nahschnellverkehrswagen »Silberfische«



Modell des Nahschnellverkehrswagens B4n (2. Klasse)

Dach silber-graphitgrau, Wagenkasten silber mit Pfauenaugenmustern unterhalb der Fensterreihen, eingesetzte, teilweise geöffnete Fenster mit weißgoldfarbig, metallbeprägtem Rahmen. Inneneinrichtung, feinste Beschriftung, Zuglaufschilder sind auswechselbar. Chassis schwarz und auch unterseitig bis ins kleinste detailliert. Drehgestelle Minden Deutz mit Scheibenbremsen, Kupplung zu Märklin passend und tauschbar. Radsätze schwarz vernickelt, Beleuchtbar mit Beleuchtungseinrichtung 5051. Länge über Puffer 26,4 cm. 3051

Modell des Nahschnellverkehrswagens BD4nf

mit Steuer-, Gepäck- und 2.-Klasse-Abteil, voll funktionsfähiger Lichtwechsel je nach Fahrtrichtung von weißem A-Spitzensignal (3 Leuchten), auf rotes Schlußlicht (2 Leuchten) sowie mit allgemeiner Wagenbeleuchtung. Ausführung sonst wie Modell 3051





Modell des Nahschnellverkehrswagens AB4n (1./2. Klasse)

Mittelteil mit 1.-Klasse-Abteilen, Zwischenwand und Längsgang. Ausführung sonst wie Modell 3051. 3052

26,4/27,5 cm lange Modell-D-Zug-Wagen



Modell des Leichtbau-Schnellzugwagens B4üm (2. Klasse)

der DB mit Inneneinrichtung; eingesetzte, metallbeprägte u. teilweise geöffnete Fenster, feinste Detaillierung einschließlich Chassis-Unterseite. Drehgestelle Minden Deutz 50 mit Scheibenbremsen, schwarz vernickelte Radsätze zu allen Systemen (außer Trix Expreß) passend, Kupplungen zu Märklin passend. Unter Verwendung der Tauschradsätze und Kupplungen auch für Trix Expreß verwendbar. Länge über Puffer 27,5 cm. Beleuchtbar mit Beleuchtungseinrichtung 5051.



Modell des Fernschnellzugwagens A4üm (1. Klasse)

der DB mit Inneneinrichtung; eingesetzte, metallbeprägte u. teilweise geöffnete Fenster, feinste Detaillierung einschließlich Chassis-Unterseite. Drehgestelle Minden Deutz 50 mit Scheibenbremsen, schwarz vernickelte Radsätze zu allen Systemen (außer Trix Expreß) passend, Kupplungen zu Märklin passend. Unter Verwendung der Tauschradsätze und Kupplungen auch für Trix Expreß verwendbar. Länge über Puffer 26,4 cm. Beleuchtbar mit Beleuchtungseinrichtung 5051.



Modell des Fernschnellzugwagens AB4üm (1./2.Klasse)

der DB mit Inneneinrichtung; eingesetzte, metallbeprägte u. teilweise geöffnete Fenster, feinste Detaillierung einschließlich Chassis-Unterseite. Drehgestelle Minden Deutz 50 mit Scheibenbremsen, schwarz vernickelte Radsätze zu allen Systemen (außer Trix Expreß) passend, Kupplungen zu Märklin passend. Unter Verwendung der Tauschradsätze und Kupplungen auch für Trix Expreß verwendbar. Länge über Puffer 27,5 cm. Beleuchtbar mit Beleuchtungseinrichtung 5051.


passend zu allen Systemen



Modell des Fernschnellzug-Speisewagens WR4üm

Modell des Fernschnellzug-Speisewagens Wk4um der DSG, mit Inneneinrichtung, eingesetzte Fenster mit metallbeprägten Fensterrahmen, Tischlampen im Speiseabteil, feinste Detaillierung aller Einzelheiten einschließlich Chassis-Unterseite. Drehgestelle Minden Deutz 50 mit Scheibenbremsen. Schwarz vernickelte Radsätze zu allen Systemen (außer Trix Expreß) passend, Kupplungen zu Märklin passend. Unter Verwendung der Tauschradsätze und -kupplungen auch für Trix Expreß verwendbar. Die obere Abbildung zeigt die Gangseite, die mittlere die Küchenabteilseite, die untere das Chassis von unten im Detail. Beleuchtbar mit Beleuchtungseinrichtung 5051. Länge über Puffer 27,5 cm.



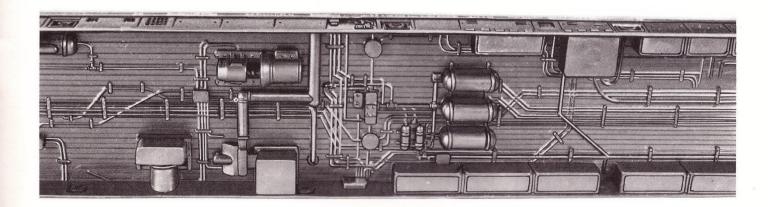

D-Zug-Wagen in höchster Präzision passend zu allen Systemen



Modell des Fernschnellzug-Postwagens Post 4mg-a

der DB, modernster Bauart, mit Inneneinrichtung, eingesetzten und metallbeprägten Fenstern, feinste Detaillierung einschließlich Chassis-Unterseite, Drehgestelle Minden Deutz 50 mit Scheibenbremsen. Schwarz vernickelte Radsätze zu allen Systemen (außer Trix Expreß) passend. Kupplung zu Märklin passend. Unter Verwendung der Tauschradsätze und -Kupplungen auch für Trix Expreß verwendbar. Beleuchtbar mit Beleuchtungseinrichtung 5051. Länge über Puffer 26,4 cm.



Modell des Fernschnellzug-Gepäckwagens D4üm

der DB mit Inneneinrichtung; eingesetzten, metallbeprägten Fenstern; feinste Detaillierung einschließlich Chassis-Unterseite, Drehgestelle Minden Deutz 50 mit Scheibenbremsen und schwarz vernickelten Radsätzen zu allen Systemen (außer Trix Expreß) passend. Kupplung zu Märklin passend. Unter Verwendung der Tauschradsätze und -kupplungen auch für Trix Expreß verwendbar. Länge über Puffer 26,4 cm. Beleuchtbar mit Beleuchtungseinrichtung 5051.




DB-Behelfspackwagen MD4ie

genaue maßstäbliche Nachbildung aller Einzelheiten einschließlich Wagenunterseite, Ausführung mit beiderseits offener Bühne, Beschriftung, Inneneinrichtung, Schwanenhals-Drehgestelle mit eingesetzter Lichtmaschine und Bremsanlagen, beleuchtbar mit Beleuchtungseinrichtung 5051. – Radsätze und Kupplung wie bei allen Röwa Modellen (s. S. 9 und 21).

DB-Expreßgut-Gepäckwagen MPw4

Ausführung wie Modell 3017 jedoch mit zusätzlichem, überdachtem Bühnenvorbau. 3018

27,5 cm lange Gesellschafts-Reisewagen

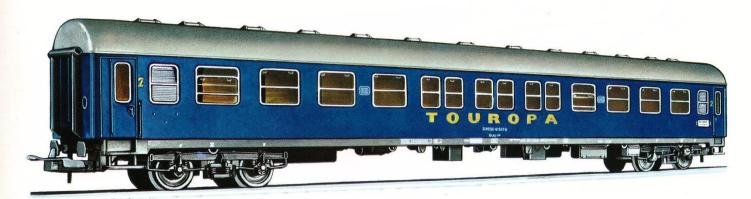

Modell des Touropa-Ferienexpreßwagens Bctüm

mit Inneneinrichtung; eingesetzte, metallbeprägte Fenster, teilweise geöffnet, feinste Detaillierung einschließlich Chassis-Unterseite. Drehgestelle Minden Deutz 50 mit Scheibenbremsen. Schwarz vernickelte Radsätze zu allen Systemen (außer Trix Expreß) passend, Kupplungen zu Märklin passend. Unter Verwendung der Tauschradsätze und -kupplungen auch für Trix Expreß verwendbar. Länge über Puffer 27,5 cm. Beleuchtbar mit Beleuchtungseinrichtung 5051. 3032



Modell des Scharnow-Ferienexpreßwagens Bctüm

mit Inneneinrichtung; eingesetzte, metallbeprägte Fenster, teilweise geöffnet, feinste Detaillierung einschließlich Chassis-Unterseite. Drehgestelle Minden Deutz 50 mit Scheibenbremsen; schwarz vernickelte Radsätze zu allen Systemen (außer Trix Expreß) passend, Kupplungen zu Märklin passend. Unter Verwendung der Tauschradsätze und -kupplungen auch für Trix Expreß verwendbar. Länge über Puffer 27,5 cm. Beleuchtbar mit Beleuchtungseinrichtung 5051.

Modell des DB-Fernschnellzug-Schlafwagens (nicht abgebildet) Modell des neuesten Fernschnellzug-Schlafwagens der DSG. 3019

Hinweis:


Alle Röwa-HO-Wagenmodelle sind mit automatischen Kupplungen zu Märklin passend ausgerüstet. Die NEM-Radsätze sind schwarz vernickelt, beidseitig isoliert und für alle Systeme (außer Trix Expreß) verwendbar. Unter Verwendung der entsprechenden Tauschradsätze und -Kupplungen sind alle Systeme befahrbar. Der Austausch ist, dank der patentischen und sinnvallen Bäng Konstruktion kinderleicht und ahne Hilfomittel möglich (siehe Spite 21) patentierten und sinnvollen Röwa Konstruktion kinderleicht und ohne Hilfsmittel möglich (siehe Seite 21). Beleuchtungen gibt es für sämtliche Röwa-D-Zug- und -Personenwagen (siehe Seite 21).

Trans-Europ-Expreß-Wagen 26,4/27,5 cm lang



Modell des TEE-Abteilwagens Av4üm

mit Inneneinrichtung; eingesetzte und metallisierte Fenster, feinste Detaillierung einschließlich Chassis-Unterseite. Drehgestelle Minden Deutz 50 mit Scheibenbremsen, für alle Systeme verwendbar (siehe Hinweis Seite 9). Länge über Puffer 26,4 cm. Beleuchtbar mit Beleuchtungseinrichtung 5051. 3045

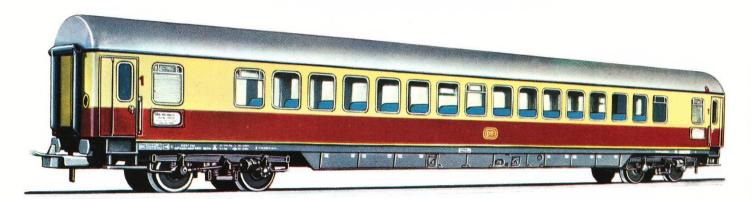

Modell des TEE-Großraumwagens Ap4üm

mit Inneneinrichtung; eingesetzte und metallisierte Fenster, feinste Detaillierung einschließlich Chassis-Unterseite. Drehgestelle Minden Deutz 50 mit Scheibenbremsen, für alle Systeme verwendbar (siehe Hinweis Seite 9). Länge über Puffer 26,4 cm. Beleuchtbar mit Beleuchtungseinrichtung 5051.



Modell des TEE-Speisewagens WR4üm

mit Inneneinrichtung, Tischlampen, eingesetzten und metallisierten Fenstern; feinste Detaillierung einschließlich Chassis-Unterseite. Drehgestelle Minden Deutz 50 mit Scheibenbremsen, für alle Systeme verwendbar (siehe Hinweis Seite 9). Länge über Puffer 27,5 cm. Beleuchtbar mit Beleuchtungseinrichtung 5051.

Exakte Nachbildung aller Details passend zu allen Systemen



Modell des TEE-Barwagens ARD4üm

mit Inneneinrichtung; Bar mit Hocker und Tische mit Lampen, eingesetzte und metallisierte Fenster, feinste Detaillierung einschließlich Chassis-Unterseite. Drehgestelle Minden Deutz 50 mit Scheibenbremsen, für alle Systeme verwendbar (siehe Hinweis Seite 9). Beleuchtbar mit Beleuchtungseinrichtung 5051. Länge über Puffer 27,5 cm.



Modell des TEE-Aussichtswagens AD4üm

mit Inneneinrichtung der Aussichtskanzel, Bar- und Abteilseite, Barhocker, Tischlampen, eingesetzte und metallisierte Fenster, feinste Detaillierung einschließlich Chassis-Unterseite. Drehgestelle Minden Deutz 50 mit Scheibenbremsen, für alle Systeme verwendbar (siehe Hinweis Seite 9). Beleuchtbar mit Beleuchtungseinrichtung 5052. Länge über Puffer 26,4 cm. 3050



Modell des TEE-Speisewagens Wrümz wie Modell 3047, jedoch Dach mit funktionsfähigem Stromabnehmer.

3048

Preußischer »Oldtimer«-Nebenbahnzug



Modell des preußischen Nebenbahnzuges der Strecke Velten/Mark – Kremmen (bei Berlin), um die Jahrhundertwende, mit feinster Detaillierung in Geschenkpackung (nur für 2-Leiter-Gleichstrom-System). 1101



Gepäckwagen PwiPr99, Wagenkasten rot, Chassis graphitgrau, mit Korbpuffern, Holztreppen, Dächer mit Dachpappenimitation, Speichenräder, 2achsig.

Bestehend aus:



Tenderlok T 3 in Länderbahnfarbe grün, graphitgrau, rot, Gestänge, Glocke, Ventil usw. in Messingfarbe, Korbpuffer, 4 aufgesetzte beleuchtete Lampen, Allan-Tricksteuerung, Haftreifen, vorne Rad-, hinten Schienenschleifer, Perma-Motor mit hochuntersetztem wartungsfreiem Getriebe. (Sonst wie Modell 1021).



Personenwagen CiPr91, Wagenkasten braun, Chassis graphitgrau, Korbpuffer, Inneneinrichtung, Laternendach mit Dachpappenimitation und aufgesetzten Lüftern, Plattform-Leuchte, Speichenräder, 2achsig, beleuchtet.

Personenwagen BC3iPr92c, Wagenkasten grün-braun, Chassis graphitgrau, Korbpuffer, Inneneinrichtung, Dach mit Dachpappenimitation, eingesetzte Dachlüfter, Plattform-Leuchte, Speichenräder, 3achsig (mit Lenkachsen), beleuchtet.




»Oldtimer«-Personenzugwagen in Supermodellausführung



Personenwagen CiPr05a

Packwagen PwiPr99 mit Inneneinrichtung, feinster Detaillierung einschließlich Chassis-Unterteil, eingesetzte Fenster mit holzfarbenen Rahmen, vorbildgetreue Beschriftung entsprechend der früheren Deutschen Reichsbahn. Trittbretter in verwitterter Holzfarbe, einzeln aufgesetzt. Automatische Kupplungen zu Märklin passend, Radsätze schwarz vernickelt, zu allen Systemen verwendbar (siehe Hinweis Seite 9). Lüp 11,8 cm. 3075








Personenwagen CiPr91

mit Inneneinrichtung, feinster Detaillierung einschließlich Chassis-Unterteil, eingesetzte Fenster mit holzfarbenen Rahmen, Plattformlampen, vorbildgetreue Beschriftung entsprechend der früheren Deutschen Reichsbahn mit eingebauter 4-Punkt-Stromabnahme. Laternendach mit Fenstereinsätzen. Kupplung und Radsätze wie bei Modell 3075 beleuchtbar mit Beleuchtungsgarnitur 5053. Länge über Puffer 12,5 cm. **3078**

Personenwagen BC3iPr92c

mit Inneneinrichtung, feinster Detaillierung einschließlich Chassis-Unterteil, eingesetzte Fenster mit holzfarbenen Rahmen, Plattformlampen, vorbildgetreue Beschriftung entsprechend der früheren Deutschen Reichsbahn mit eingebauter 4-Punkt-Stromabnahme. Laternendach mit Fenstereinsätzen und aufgesetzten Lüftern. 3achsig. Kupplungen und Radsätze wie bei Modell 3075, beleuchtbar mit Beleuchtungsgarnitur 5053. Länge über Puffer 13,5 cm. 3077

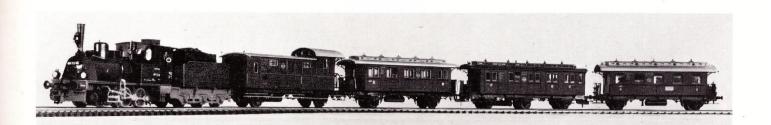

Super-Modellgüterwagen passend zu allen Systemen



Verschlagwagen V23

der DB für Kleintiertransporte, Wagenkasten mit durch-brochenen Wänden, einschließlich Chassis-Unterseite bis ins kleinste detailliert. Vorbildgetreue Beschriftung, automatische Kupplung zu Märklin passend, schwarz vernickelte Radsätze, zu allen Systemen passend (siehe Hinweis Seite 9). Länge über Puffer 10,5 cm.




Gedeckter Güterwagen Gr20

der DB mit 2 beweglichen, hauchdünnen Schiebetüren, Laternenhalter, Griffstangen, Ladegutimitationen, feinste Detaillierung einschließlich Chassis-Unterseite. Vorbildgetreue Beschriftung, automatische Kupplungen zu Märklin passend, schwarz vernickelte Radsätze, zu allen Systemen passend (siehe Hinweis Seite 9). Länge über Puffer 10,5 cm. 2043




Bananenwagen (Typ Gr20)

Wagen einer Privatgesellschaft zum Bananentransport, wie er zum Teil noch heute verwendet wird. Ausführung wie Modell 2043, Wagenkasten gelb. Verschiedene Aufklebe-Etiketten liegen jedem Wagen bei. LüP 10,8 cm.

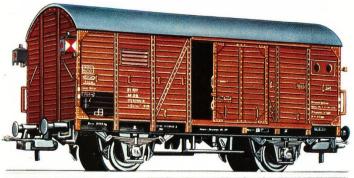

Gedeckter Güterwagen Gr20 mit Zugschlußlaternen

Ausführung wie Modell 2043, zusätzlich mit zwei beleuchteten Modell-Zugschlußlaternen die wie beim Original auf den Lampenhaltern sitzen. Stromabnahme über die Räder. Nur für 2-Leiter-Gleichstrom-Systeme. LüP 10,5 cm.

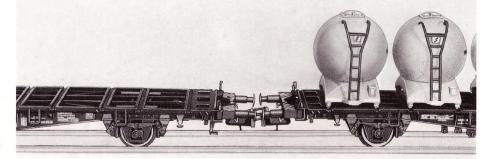

So kurz gekuppelt fahren Modelleisen-bahner mit Röwa-Modellen. Die Abbildung zeigt unsere Container-Tragwagen Lbs 598 mit und ohne Ladegut. Beachten Sie bitte die Details.

Feinschüttgutwagen (»Trevira«)

Modell des Privatwagens der Fa. Hoechst A. G. für Feinschüttguttransporte im Wagenpark der DB. Genaue Nachbildung aller Wagendetails, Laufsteggeländer wie beim Original umlegbar. Automatische Kupplungen und Radsätze wie bei allen Röwa-Modellen (siehe Hinweis Seite 9). Länge über Puffer 10,7 cm.

2051 DM 11.50

Feinschüttgutwagen » Röwa «

Modell Ausführung wie 2051, jedoch mit grünem Band und weißer Schrift, » man nimmt Röwa Beton-Abstandshalter «. 2052



Kübelwagen Okmm 58


der DB mit 2 Behältern zum Abnehmen und Aufklappen. Chassis und Behälter dem Original genau nachgebildet. Automatische Kupplung und Radsätze wie bei allen Röwa-Modellen (siehe Hinweis Seite 9). LüP 9,3 cm. 2046



Bierwagen (Typ Gr 20)


Privatwagen einer Brauerei mit 2 beweglichen Türen, Nachbildung aller Details einschließlich Wagen-Unterseite, mit Ladegutimitation, feinste Beschriftung. Automatische Kupplung und Radsätze wie bei allen Röwa-Modellen. LüP 10,5 cm. 2049



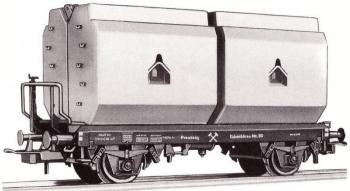


Okmm 58 » Preussag «

Ausführung wie Modell 2046 jedoch mit Bremserstand, silbernen Kübeln und Beschriftung als Privatwagen der Preussag-AG. LüP 9,3 cm. 2047

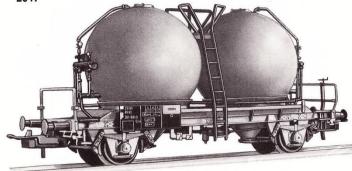


Silowagen Uces


der Niederländischen Spoorwegen (NS) mit 2 Drucksilos für Zementtransporte. Einzelheiten der Rohranlage genau nachgebildet. Silos und Wagenrahmen hellgrau, Rohrleitungen und übrige Details mittel- bis dunkelgrau. Armaturen weiß und rot. Automatische Kupplung und Radsätze wie alle Röwa-Modelle. Länge über Puffer 10,7 cm.



anlage.
Die Befestigung der Kupplung ist bei
Röwa-Modellen entsprechend dem
Vorbild in einem Kasten untergebracht
und daher nicht sichtbar. Trotzdem sind
alle Kupplungen kinderleicht und ohne
Hilfsmittel austauschbar.

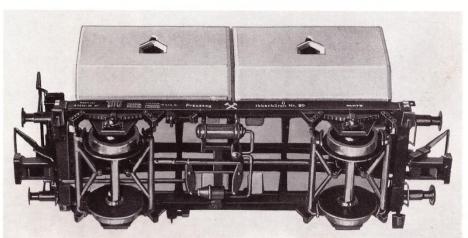


Container und kombinierter Verkehr Röwa bietet das ganze Programm



Güterwagen Gms 54 mit Bremserstand

der DB mit 2 Schiebetüren, 4 beweglichen Lüfterklappen (das bietet nur Röwa) Ladegutimitationen, alle Einzelheiten, auch die Wagenunterseite genauestens nachgebildet. Automatische Kupplung zu Märklin passend, schwarz vernickelte Radsätze, zu allen Systemen passend (siehe Seite 9 + 21). Länge über Puffer 12,7 cm.

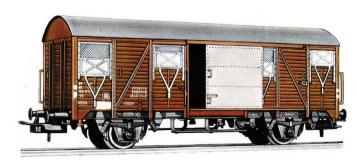


SBB-Güterwagen K 4

Wagenkasten, Bretterverschalung, 2 silberfarbige Schiebetüren, 8 bewegliche Lüfterklappen, sämtliche Details einschließlich Wagenunterseite genau nachgebildet, Ladegutimitationen, Beschriftung genau nach Vorbild. Kupplungen und Radsätze wie bei allen Röwa-Modellen. Länge über Puffer 12,2 cm.




Rungenwagen Rlmms 58

der DB mit abnehmbarem Ladegut beladen, 20 herausnehmbare und in den beiden Rungenhaltern unter dem Wagen ablegbare Rungen. Alle Rungen mit Löchern für Zurrleinen, freitragendes Rahmenunterteil mit genauer Nachbildung der Bremsanlagen, Bretterboden und Seitenwände beidseitig genau nachgebildet. Feinste Beschriftung entsprechend dem Vorbild. Automatische Kupplung und Radsätze wie bei allen Röwa-Modellen (siehe Seite 9+21). Länge über Puffer 15,7 cm.

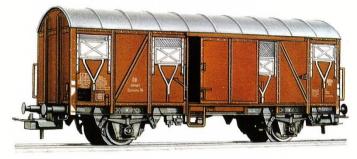

Güterwagen Gmmehs 56

der DB mit glatten Wänden, 2 Schiebetüren, 8 bewegliche Lüfterklappen, Ladegutimitationen, sämtliche Details nachge-bildet, feinste Beschriftung entsprechend dem Original. Kupplungen und Radsätze wie bei allen Röwa-Modellen. Länge über Puffer 12,2 cm. 2042

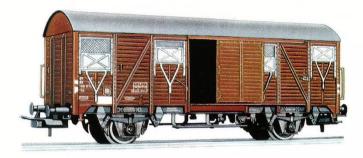

Güterwagen S-CHD

der Niederländischen Spoorwegen, 2 Schiebetüren, 8 bewegliche Lüfterklappen, Wagenkasten Holzverschalung, sonst wie Modell 2042. Länge über Puffer 12,2 cm. 2041



Güterzug-Begleitwagen Pwghs 54


der DB mit Inneneinrichtung im Zugführerabteil, eingesetzte Fenster auch an der Plattformtür, Fensterrahmen metallbeprägt, Plattform mit Handbremserstand, 2 Schiebetüren, Ladegut im Gepäckabteil, genaue Nachbildung der Bremsteller anlage. Automatische Kupplung und Radsätze wie bei allen Röwa-Modellen. Länge über Puffer 12,7 cm.

Container-Tragwagen Lbs 598 (Btms 598) das erste maßstäbliche HO-Modell dieses DB-Wagens für den wahlweisen Transport von Container- und Pa-Behältern, Supermodell aus hochwertigem Kunststoff. Rahmen und Unterseiten des Fahrgestelles sowie Stoßdämpfungseinrichtung vorbildgetreu nachgebildet. Ausschwenkbare Pufferbohlen mit gelbem Warnanstrich ermöglichen ein Puffer-an-Puffer-Fahren, genaue Nachbildung der Bremsanlagen. Bei Verwendung großer Radien sind die Pufferbohlen feststellbar. Beladen mit einem kranbaren 40-Fuß-ISO-Container in Aluminiumbauweise, abnehmbar und Türen zum Öffnen. Automatische Kupplungen und Radsätze wie bei allen Röwa-Modellen. Länge über Puffer 17,03 cm.



Container-Tragwagen Lbs 598

Wagenmodell wie 2011 jedoch mit abnehm- und kranbarem 40-Fuß-DB-Stahlcontainer beladen. Die DB-Container sind etwas breiter und höher als die ISO-Container.



Container-Tragwagen Lbs 598

Wagenmodell wie 2011 jedoch mit vier abnehm- und kranbaren 20-Fuß-Flachtank-Containern in 4 Farben bekannter Mineralölgesellschaften. Rahmen grau.

2014 Esso-rot 2015 Aral-blau 2016 Shell-gelb 2017 BP-Grün



Container-Tragwagen Lbs 598

Wagenmodell wie 2011 jedoch mit zwei abnehm- und kranbaren 20-Fuß-Stahlcontainern beladen. Container in verschiedenen Farben, Aufschriften mittels auswechselbaren Haftetiketten. 2012




Container-Tragwagen Lbs 598


Wagenmodell wie 2011 jedoch mit zwei abnehm- und kranbaren 20-Fuß-ISO-Kühlcontainern beladen. Türen zum Öffnen, genaue Nachbildung der Kälte-Maschinen, Beschriftet mit verschiedenen und auswechselbaren Haftetiketten. 2013



Behälter-Tragwagen Lbs 598 Wagenmodell wie 2011 jedoch mit 5 abnehmbaren Pa-Kugel-Behältern beladen, bis ins kleinste Detail dem Original nachgebildet. Oberes Bild zeigt die Leiterseite, das untere die Armaturenseite der Kugelbehälter. Beschriftung liegt bei.





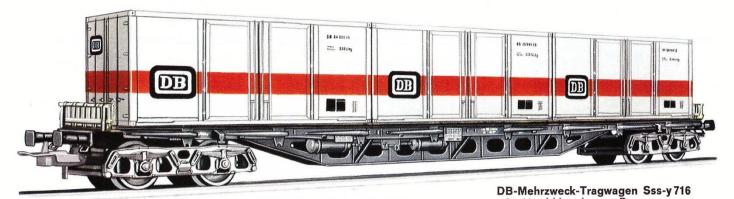

DB-Mehrzweck-Tragwagen Sss-y716
mit 16 abklappbaren Rungen,
Bretterschalung auf beiden Längsseiten, Übergangsklappen in Metallfarbe und abnehmbar, Pufferbohlen mit Warnanstrich,
Drehgestell, Fischbauchträger, Nachbildung der Stoßverzehreinrichtung und kompletten Bremsanlage. Querstützen gesondert
eingesetzt, neueste UIC-Einheitsdrehgestelle mit kompletter Bremsanlage. Beladen mit drei abnehm- und kranbaren 20-FußDB-Containern, feinste Beschriftung. Automatische Kupplung zu Märklin passend, schwarz vernickelte Radsätze, zu allen Systemen
passend (siehe hierzu Seite 9 + 21). Länge über Puffer 24,2 cm.

Sea man Containers Containers Itd.

Sea man Co


Tragwagen Sss-y 716 Wagen wie Modell 2028 jedoch mit drei abnehm- und kranbaren 20-Fuß-Stahlcontainern beladen.



Tragwagen Sss-y 716 Wagen wie Modell 2038 jedoch mit 6 Edelholzstämmen beladen. 2027





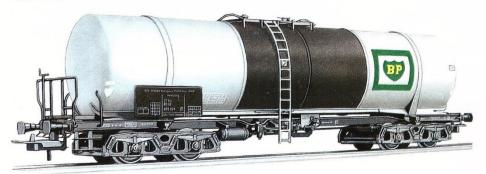

Tragwagen Sss-y 716 Wagen wie Modell 2028 jedoch ohne Ladegut. 2025

VTG-Kesselwagen modernste Bauart eines 88 m³ Kesselwagens der » Vereinigten Transportmittel-Gesellschaft «, Kessel freitragend; Bedienungsbühne, Einfüllstutzen und beidseitig Leitern. Fahrwerkträger durch Mittelholm verbunden; Bremserbühne, sämtliche Armaturen und Bremsanlage nachgebildet, neueste UIC-Drehgestelle mit eingesetzten Bremsanlagen. Feinste Beschriftung entsprechend dem Vorbild. Automatische Kupplung schwenkt mit Drehgestell aus und ist tauschbar. Zu allen Systemen (außer Trix Expreß) passend. Länge über Puffer 17,94 cm.

Schweröl-Kesselwagen Ausführung wie 2038 jedoch silberner Kessel mit graphitgrauem Mittelteil. Schilder einzelner Mineralölfirmen liegen bei. Abbildung zeigt BP-Ausführung. 2039

Kesselwagen Ausführung wie 2039 jedoch Kesselenden in den Farben der Olgesellschaften. 2034 Esso-rot

2035 Aral-blau 2036 Shell-gelb 2037 BP-grün

funktionsfähiger Containerkran



Container-Kran

Genaueste Nachbildung eines DB-Containerkranes, Laufkatze verschiebbar, Greiferanlage dreh-, heb- und senkbar. Für alle maßstäblichen Container-Modelle geeignet. Unerreicht zierliche Nachbildung aller Einzelheiten. Kranbrücke auf mitgeliefertem Gleis verschiebbar. Eingerichtet zum nachträglichen Einbau von Antriebssätzen. Nur im Bausatz erhältlich. Lichte Weite zwischen den Stützen = 25,2 cm. Lichte Höhe zwischen Schienenoberkante und Unterkante Brückenholm = 12 cm. Schienenlänge ca. 2 x 23,5 cm.

In Vorbereitung: Bausatz für Antrieb A

umfaßt alle Teile zum Antrieb der Laufkatze heben – senken – und öffnen des Greifers am Kranbalken. Einrasten automatisch.

5201 Preisangabe später.


Bausatz für Antrieb B

umfaßt alle Teile für den Antrieb der
Kranbrücke.

5202 Preisangabe später.



Original DB-Containerkran



Detail der verschieb- und schwenkbaren Bühnenteile



So ist unser Ladegut verpackt



Ladegut (Bausatz)

für 8 Stück DB-Pa-Kugelbehälter, selbstklebende Klarsichthaftetiketten und Bauanleitung liegen bei. 5014



Container-Ladegut

bestehend aus je zwei 20' Kühl- und Stahlcontainern. 5012

Container-Ladegut

(nicht abgebildet siehe Seite 17 + 18) bestehend aus einem 40' und zwei 20' DB-Containern. 5013



Container-Ladegut

bestehend aus einem 40' Aluminium-, einem 20' Stahl-, zwei 20' Tank-Containern. 5011

Container-Ladegut

(in Vorbereitung)
bestehend aus zwei 40' SchiebewandSchiebedach-Containern.

Zubel.ör-Bausätze





feinstens detailliert, funktionsfähig. Sockel 6,5 x 5,5 cm Gesamthöhe 10 cm 5211 Kran auf Mauersockel




Packung = 2 Buden,

Holzhütte (Bild) 2 Stück pro Satz 5216




zu allen Bekohlungsanlagen passend. Größe kann nach Bedarf gestaltet werden. Sämtliche Details nachgebildet. Max. Größe 20,5 x 8 5215

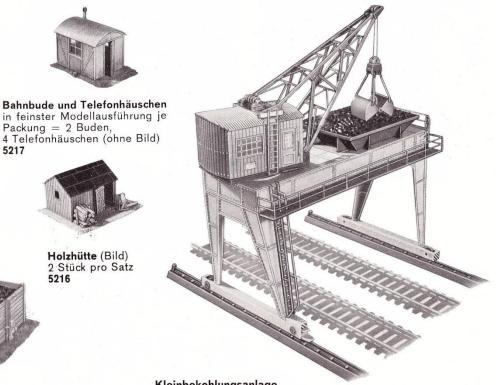

Kleinbekohlungsanlage für kleine und mittlere Bw's, alle Details feinstens nachgebildet, Kran und Brücke funktionsfähig. Brücke 14,5 x 5,5 x 8,5 cm. Li-Höhe 7 cm. Gesamthöhe 17,5 cm einschl. Kohlenbansen 5215.

Tauschkupplungen, Radsätze, Waggonbeleuchtungen



Beleuchtungseinrichtung

zu allen 4achsigen Röwa-D- und -Nahverkehrswagen (außer Aussichtswagen) und Modell 3017 passend. Kombiniert mit Schlußleuchten, Stromabnehmer, passend zu allen Gleis-Systemen. Einbauanleitung liegt bei. 5051

Beleuchtungseinrichtung

(nicht abgebildet) zum TEE-Aussichtswagen, passend zu allen Gleis-Systemen.

Beleuchtungseinrichtung

(nicht abgebildet) zu den Wagen 3075/76/77 und 78 passend. Komplett mit Achsschleifer und Kontaktradsätzen zur 4-Punktabnahme. Nur für 2-Leiter. 5053

Klips-Tauschkupplungen



Trix-System

passend zu allen Container- und 2achsigen Wagen (außer Modell 2055). 5077 Paar dto. mit langem Schaft für Modell 2055. 5077 L Paar



Märklin-Röwa-System

passend zu allen Container- und 2achsigen Wagen. 5075 Paar



Fleischmann-System

passend zu allen Container- und 2achsigen Wagen. 5079 Paar

Drehgestell-Tauschkupplungen



Trix-System

passend zu allen Röwa-D- und -Nahverkehrswagen. 5076 Paar



Märklin-Röwa-System

passend zu allen Röwa-D- und -Nahverkehrswagen. 5074 Paar



Fleischmann-System

passend zu allen Röwa-D- und -Nahverkehrswagen.

5078 Paar



System Trix Expreß 5081 Paar





NEM-Röwa- und alle Systeme

außer Trix Expreß Achse blank - Laufkranz schwarz vernickelt auf Kunststoffbuchse. 5082 Paar



Märklin-System

genau auf Märklin-System abgepaßter Radsatz. Achse blank, Räder schwarz vernickelt und nicht isoliert!

5083 Paar

Röwa N

passend zu allen Spur-N-Bahnen



unübertroffener Detaillierung aller Einzelheiten von Lok und Tender, beleuchtetes Stirnlicht, Haftreifen, sämtliche Achsen angetrieben, äußerst hohe Zugkraft,

angetrieben, auberst none Zugkratt,
Spezial-Perma-Motor, hochuntersetztes,
vollständig gekapseltes und wartungsfreies Schnecken-Stirnradgetriebe. Nachgebildeter Führerstand.
Funktionsfähige Steuerung an beiden Triebwerken. Automatische
N-Kupplung. Gesamtlänge 22 cm

6004 » Norfolk and Western «

6005 » Santa Fe« 6006



Modell der US Lokomotive Berkshire in brillanter Detaillierung einschließlich Führerstand, Haftreifen, beleuchtete
Stirnlampen, sämtliche Achsen
angetrieben, Spezial-Perma-Motor,
hochuntersetztes, vollständig gekapseltes und selbstschmierendes Schnecken-Stirnradgetriebe, funktionsfähige Steuerung. Automatische N-Kupplung. Gesamtlänge 19,3 cm.

» Nickel Plate Road « 6001

» Santa Fe«

» Chesapeake and Ohio «

Observation-Car

feinste Detaillierung, Inneneinrichtung, eingesetzte metallbeprägte Fenster auf allen Seiten mit Jalousien, einmalig gute Nachbildung der Drehgestelle. Dach abnehmbar, beleuchtbar.

Länge 16,1 cm.

8007 wie Abbildung

8008 Santa Fe (siehe Bild 8006)

Beleuchtungseinrichtung für alle Wagen in Vorbereitung.



Ausführung und Detaillierung wie Modell 8007, Länge 16,1 cm.

wie Abbildung

8004 Ausführung Santa Fe



Komplette Inneneinrichtung, Detaillierung wie Modell 8007, eingesetzte Fenster in der Aussichtskanzel! Wagenunterseite wie bei allen Röwa-Modellen genauestens nachgebildet. Beleuchtbar, Länge 16,1 cm. 8001 wie Abbildung

8002 Santa Fe (s. Bild 8006)



Sleeper-Car

Ausführung wie Modell 8007. Abbildung zeigt Santa-Fe-Modell. Wagenkasten ganz silber, Dach graphitgrau, Fensterrahmen weißgoldfarbig, Drehgestelle graphitmetallig. Länge 16,1 cm.

Santa Fe C + O (siehe Bild 8007) 8005



super-detailliert wie Röwa HO



DB-Mehrzweck-Diesellok 212 (V 100)

maßstäbliche Ausführung, 3-Lichtspitzensignal auf beiden Stirnseiten, mit Fahrtrichtung wechselnd, feststehende Pufferbohlen, eingesetzte Fenster, hohe Zugkraft, 4-Achs-Antrieb, 5poliger Perma-Motor, stark untersetztes Getriebe, Haftreifen, Rahmen-Zinkdruckguß, Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff, autom. N-Kupplung. LüP 7,55 cm.



DB-Nahschnellverkehrswagen AB4n (1./2.Klasse) Ausführung wie Modell 8201 jedoch Einzelkabinen und getrennte Gangseite im 1.-Klasse-Abteil.



DB-Nahschnellverkehrswagen B4n (2, Klasse)

mit Inneninrichtung, eingesetzte metallisierte Fenster, Gummiwulste, Dach abnehmbar, feinste Beschriftung. Detaillierung aller Einzelheiten auch auf der Wagenunterseite. Beleuchtbar, autom. N-Kupplung, schwarz vernickelte Radsätze. Länge über Puffer 16,5 cm.





DB-Nahverkehrswagen mit Steuerabteil BD4nf

Ausführung wie 8201 mit Steuer-Gepäck- und 2.-Klasse-Abteil, funktionsfähiges A-Spitzensignal und Schlußlicht mit Fahrtrichtung wechselnd, beleuchtbar. Länge über Puffer 16,5 cm.



DB-Mehrzweck-Tragwagen Sss-y 716

genaueste, maßstäbliche Nachbildung aller Details, Rungen umlegbar, UIC-Drehgestelle, mit 3 x 20' Stahlcontainern, abnehm- und kranbar. Autom, N-Kupplungen. Länge über Puffer 13,2 cm. 7102



DB-Mehrzweck-Tragwagen Sss-y 716


DB-Mehrzweck-Tragwagen Sss-y 716

wie Modell 7102 jedoch mit 3 x 20' DB-Containern.



DB-Container-Tragwagen Lbs 598 in hervorragender Ausführung mit allen Details, mit 40' Alu-Container » Sealand «. Autom. N-Kupplungen. Länge über

Puffer 9,25 cm. 7003



DB-Container-Tragwagen Lbs 598 wie Modell 7003 jedoch mit 5 abnehmbaren DB-Pa-Behältern beladen. 7005



DB-Container-Tragwagen Lbs 598 wie Modell 7003 jedoch mit 40 DB-Container. 7004



DB-Container-Tragwagen Lbs 598 wie Modell 7003 jedoch mit 2 x 20' Kühl-Containern. 7002



DB-Container-Tragwagen Lbs 598 wie Modell 7003 jedoch mit 2 x 20° Stahl-Containern. 7001

Röwa Plastic GmbH 7441 Unterensingen, Kelterstraße 15, Tel. (07022) 6876

PREISLISTE

gültig ab 6. Febr. 1971

BASTLER-ZENTRALE Ing. Hans Keim 635 BAD NAUHEIM Heupistraße 37 - Ruf 22 25

Die angegebenen Preise verstehen sich als Brutto-Verkaufspreise. Änderungen vorbehalten. Alle früheren Preise treten hiermit außer Kraft.

ArtNr.		DM		Stck.	DM	ArtNr.	Stck.	DM	ArtNr.	Stck.	DM		
Spur HO				Containerwagen 2-achsig			Nahverkehrswagen			Güterwagen			
Lokomotiven			2011		13.50	3051		14	7001		8.50		
1011/2		70	2012		13.50	3052		14	7002		9.50		
1011/3		70. –	2013		14	3053		19.50	7003		8.50		
1021		76. –	2014		14.50				7004		8.50		
1022		89.50	2015		14.50				7005		10.50		
1041		65. –	2016		14.50								
77 1 1			2017		14.50		enwage						
Triebw		146.50	2018		13.50	3075		11.50					
x 1301			x 2019		13.50	3076		11					
x 1302		146.50	2020		16. – 14.50	3077		11.50					
x 1303		146.50	x 2302			3078		11					
x 1304		168. –	x 2304		14.50		or und L						
x 1305		168	x 2305		15. –	5200		24.50					
x 1306	-	168. –	x 2307		14.50	5201							
Zugpackungen			x 2308		14	5202							
1101		148. –	× 2309		13.50	5210		15. –	7101		13.50		
1102		148. –	x 2315		15. –	5211		6.50	7102		13. –		
			x 2316		14.50	5215		5. –	7103		11		
			x 2317		14.50	5216		4. –					
			x 2318		14.50	5217		6. –					
Güterw	agen 2-a	chsig	x 2320		14. –				US-D-\	Vagen	m. Bel.	o. Be	
2040		14. –	x 2321		14	5011		6. –	8001		11. –	9.50	
2041		11	x 2322		14.50	5012		6. –	8002		10.50	9. –	
2042		11	Containe	rwage	n 4-achsig	5013		7	8003		10. –	8.50	
2043		7.50	2026		16.50	5014		6.50	8004		9.50	8. –	
2044		12.50	2028		17. –				8005		10. –	8.50	
2045		6.50	x 2403		18. –				8006		9.50	8. –	
2046		9.80	x 2404		17	Wagen	beleuch	tungen	8007		10.50	9. –	
2047		9.80	x 2405		17	5051		7	8008		10. –	8.50	
2048		12.50	x 2406		17		5052 8.50		-	D-Wagen u. PersWagen			
2049		7.50	× 2407		17	5053		6. –	8201	011 01 1 0	10. –	-	
2050		7.50	x 2408		18	-	kupplun		8202		10. –		
2051		12.50	D-Wager	2	10.	5074	карріан	60/P.	8203		16. –		
2052		12.50	3011	-	12.80	5075		60/P.	8211		12. –		
2053		11.50	3012		12.80	5076		90/P.	8212		12.50		
2054		11	3013		12.80	5076		80/P.	8212		12.50		
2055		14	3014		14.80	5077 L		80/P.	71.1		1 1		
									-	r und L	adegut		
x 2056		12	3015		12.80	5078		70/P.	9611				
x 2057		12	3016		12.80	5079	1	60/P.	9612				
x 2058		13	3017		16	-	radsätz		9613				
x 2059		8.50	3018		17	5081		60/P.	9614				
x 2060		11.50	x 3019		15. –	5082		1.40/P.					
x 2061		11.50	x 3020		17	5083		1.40/P.					
			x 3021		15	Spur N							
			x 3022		15. –	Lokom	otiven						
			x 3023		15. –	6101		42					
Güterw	agen 4-a	chsig	x 3024		17								
2025		13.50	x 3025		15. –								
2027		16.50	x 3026		17	US-Lok	(S						
2034		16. –	x 3027		15. –	6001		90. –					
2035		16. –	3031		14.80	6002		90. –					
2036		16. –	3032		14.80	6003		90. –	,		•		
2037		16	3045		13.50	6004		110. –					
2038		15. –	3046		13.50	6005		110. –					
2039		15. –	3047		15	6006		110					
2039			3048		18			.10.					
			3049		15. –								
			3049		17					-	-		

Bereitgestellt durch: ROKAL-Freunde Lobberich

www.rokal-freunde-lobberich.de

ROWA

MODELLEISENBAHNEN HÖCHSTE PRÄZISION IN HO UND N



Ihr Fachgeschäft

Schutzgebühr DM 1.40

BASTLER-ZENTRALE
Ing. Hans Kelm
635 BAD NAUHEIM
Hauptstraße 37 - Ruf 22 25

Röwa Plastic GmbH D 7441 Unterensingen/Neckar Telefon 07022/6876 FS 7267328 rowa d

Lieferung nur über Fachhande